

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Technical Characteristics

MATERIAL **Betão c/ armadura em aço inox**  
 TRAT. SUPERFICIE **Hidrofugado**  
 COLOCAÇÃO **Simplemente apoiado**  
 PESO **Aprox. 90 kg**

MATERIAL **Concrete with stainless steel frame**  
 SURFACE TREAT. **Waterproof**  
 FIXING **Self standing**  
 WEIGHT **Aprox. 90 kg**




DESIGN *Joana Coutinho, Arq.ª*

Dimensões (mm)


## DESENHO TÉCNICO | Technical Drawing



MODELAÇÃO  
Modeling

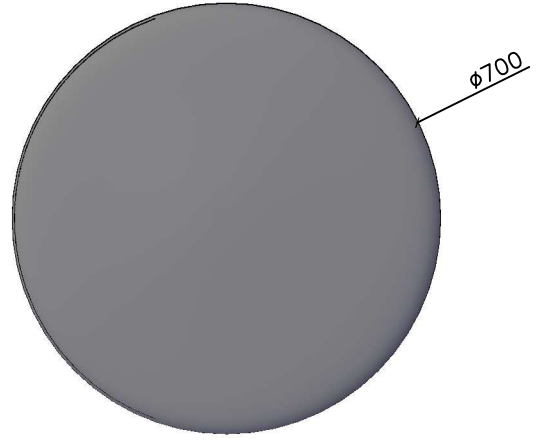


PLANTA  
Top View

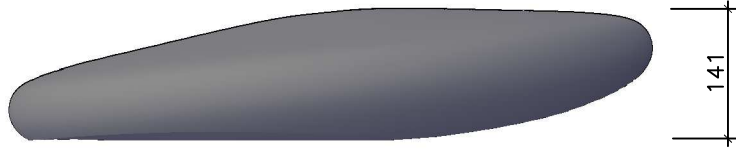

CORTE  
Seccion

## SUSPENSÃO, APLICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS | Suspension, Application and Special Features

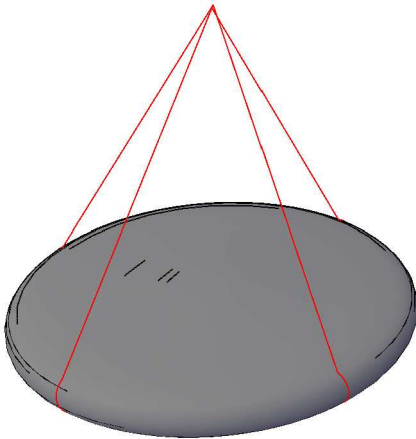

SUSPENSÃO COM CINTAS EM POLYESTER E PROTEÇÕES ADEQUADAS  
 Suspension with polyester slings and appropriate protections. Polyester slings traction angle > 60°

SE NECESSÁRIO FIXAR ELEMENTO A FUNDAÇÃO EM BETÃO 30x30x30 cm COM RESINA EPOXICA TIPO SIKADUR 31  
 If necessary the it can be fixed to 30x30x30 cm concrete base with epoxy resin type Sikadur 31



PAVIMENTO  
Pavement

AMP.019/00 EDIÇÃO 0 DATA: 27/04/12

**AMOP**®  
 CONCEPT APARTADO 38 3754-906 AGUADA DE BAIXO ÁGUEDA - PORTUGAL  
 TEL 234667957 FAX 234666908  
 geral@grupoamop.com www.grupoamop.com

**TOPPER - LINHA LANDSCAPES**

REF.ª - 02005

FT.02005 Folha | Page 1-1

ESTE DESENHO NÃO PODE SER REPRODUZIDO, DIVULGADO OU COPIADO NO TODO OU EM PARTE SEM A AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS SEUS AUTORES. RESERVADOS TODOS OS DIREITOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. NÃO MEDIR OS DESENHOS. USAR SÓ A COTAGEM.  
 This project may not be reproduced, distributed or copied in whole or in part without the express permission of their authors. All rights reserved by law. Not measure the drawings. Use only de cotagem.

AMOP, LDA - CONTRIBUINTE N.º 503 961 132 - SOCIEDADE POR QUOTAS - CAPITAL SOCIAL 250,000 EUROS - MATRIZ NA C.R.C. DE ÁGUEDA SOB O N.º 2168